




KAMAZ

МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КОМФОРТ



КАМАЗ К4141 (6580-К5) (Евро-5)

- Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске
- 419-сильный двигатель Cummins Евро-5
- Новая мощная рама и усиленные ведущие мосты
- Увеличенная грузоподъемность (до 25,7 тонн)
- Обогреваемая платформа из износостойкой стали

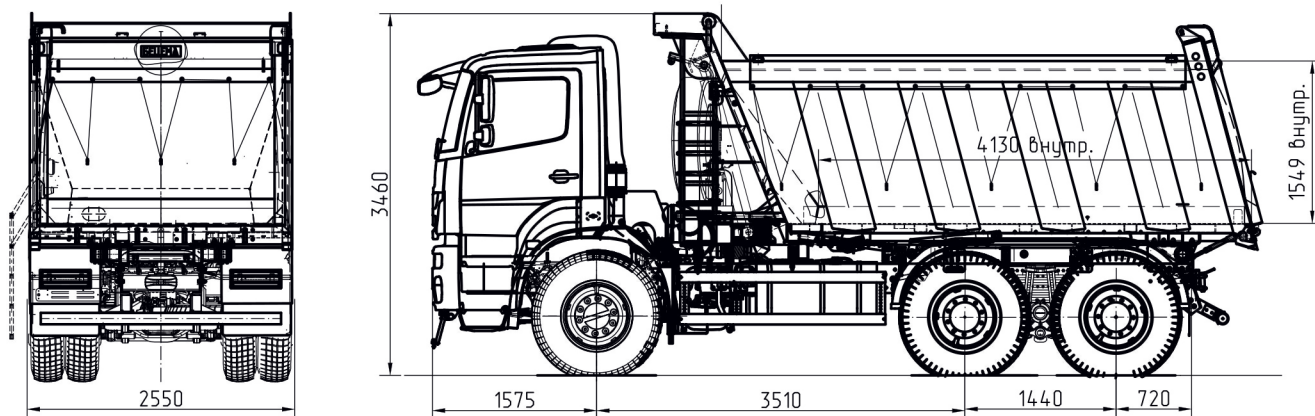

KAMAZ-6580-K5 (6x4)

Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг	15250
- нагрузка на переднюю ось, кг	6470
- нагрузка на заднюю тележку, кг	8780
Грузоподъемность, кг	25750
Полная масса а/м, кг	41000
- нагрузка на переднюю ось, кг	9000
- нагрузка на заднюю тележку, кг	32000

Двигатель:

Модель	Cummins ISG12E5 (Евро-5)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	308 (419)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1400-1800
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2093 (214)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1000-1400
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	11,8

Система питания:

Вместимость топливного бака, л	350
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	70

Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2х12/210

Сцепление:

Тип	однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:

Модель	ZF 16S2220 TO
Тип	механическая, 16-ступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:	

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

Главная передача:

Тип	двойная, с колесными редукторами
Передаточное отношение	5,262

Тормоза:

Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180

Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные
Размер обода	8,5-24
Размер шин	12.00 R24

Кабина:

Тип	расположенная над двигателем
Исполнение	без спального места
Подвеска кабины	4-х точечная пружинная

Самосвальная установка:

Модель	БЦМ-290
Объем платформы, куб. м	16
Угол подъема платформы, град	50
Исполнение	обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница
Гидрооборудование	Binotto или HYVA

Характеристика а/м полной массой 41000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч	85
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	11

Дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка

KAMAZ

ООО «ПарадАвто»
официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в РБ
+375 17 317 00 28, sales@paradavto.by
www.kamaz-center.by

