



KAMAZ



БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ KAMAZ КОМПАС 43082-002-H5 (ЕВРО-5)



ВМЕСТИМОСТЬ
16
ЕВРОПАЛЛЕТ



НЕ ВЗИМАЕТСЯ
ПЛАТА
ПО СИСТЕМЕ
ПЛАТОН




ТЕНТ ШТОРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ –
УДОБНАЯ
ЗАГРУЗКА



ЭКОНОМИЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
CUMMINS
168 л.с.



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ
КАБИНА
СО СПАЛЬНЫМ
МЕСТОМ

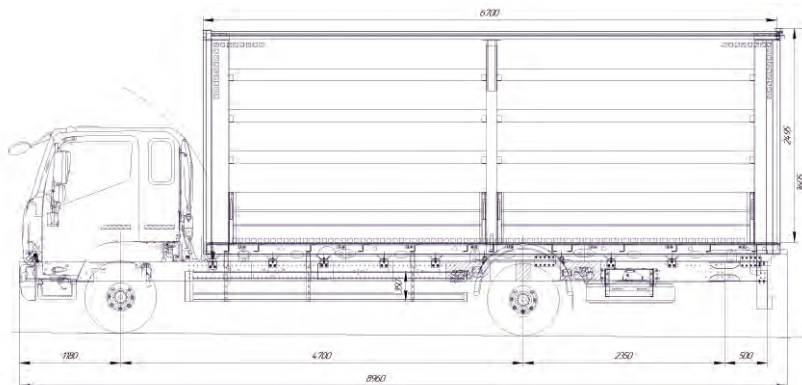

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ КОМПАС 43082-002-Н5 (ЕВРО-5)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг	5450
Грузоподъемность, кг	6540
Полная масса автомобиля, кг	11990
- нагрузка на переднюю ось, кг	3990
- нагрузка на ведущий мост, кг	8000

■ Двигатель:

Модель	Cummins ISF3.8S5 168 (Евро-5)
Тип	дизельный с турбонаддувом
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	122 (168)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2600
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	592 (61)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300
Расположение и число цилиндров	рядное, 4
Рабочий объем, л	3,76

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л	250
--------------------------------	-----

■ Коробка передач:

Модель	Fast Gear 6DS60T
Тип	механическая, 6-ступенчатая

■ Задний мост:

Тип главной передачи	гипоидная
Передаточное отношение	3,9
Подвеска	рессорная, на двух многолистовых рессорах и гидравлических амортизаторах

■ Тормоза:

Привод	пневматический (ABS)
Тип	барабанные (передние и задние)

■ Кабина:

Исполнение	низкая, со спальным местом
Подвеска кабины	4-точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах

■ Колеса и шины:

Тип шин	радиальные, бескамерные
Размер шин	245/70 R19,5

■ Платформа:

Габаритные размеры, мм	6700x2550x2500
Пол выполнен из влагостойкой фанеры с противоскользящим покрытием толщиной 18мм.	
Оцинкованные петли крепления груза – 3 пары.	
Борта алюминиевые высотой 600мм, стойки быстросъемные 1 пара.	
Передняя стенка выполнена в виде защитной стальной решетки, защищенной влагостойкой фанерой 6 мм.	
Каркас стальной с механизмом раздельного сдвижения тента крыши и боковин с алюминиевыми направляющими на роликах.	
Ворота распашные каркасного типа, наружное покрытие плакированный металл, внутреннее – влагостойкая фанера 6 мм. Фурнитура с замками типа PUSH, по 1 штанге на дверь, по 4 петли на дверь.	
Тент из ткани, удельный вес 630 г/м ² .	
Боковая защита алюминиевая на откидных оцинкованных кронштейнах.	
Оцинкованная выдвижная лестница. Поручень для подъема.	

■ Характеристика а/м полной массой 11990 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч	109
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	10

■ Базовое оснащение:

- Аудиомагнитола с AUX, USB
- Кондиционер
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Электростеклоподъемники
- Подогрев зеркал
- Звуковой сигнал заднего хода



KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org