



ВАША ДОРОГА В БУДУЩЕЕ



БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ КОМПАС 43089-002-F5 (ЕВРО-5)



ВМЕСТИМОСТЬ
14
ЕВРОПАЛЛЕТ



НЕ ВЗИМАЕТСЯ
ПЛАТА
ПО СИСТЕМЕ
ПЛАТОН




ТЕНТ ШТОРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ –
УДОБНАЯ
ЗАГРУЗКА



ЭКОНОМИЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
CUMMINS
154 Л.С.



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ
КАБИНА
СО СПАЛЬНЫМ
МЕСТОМ

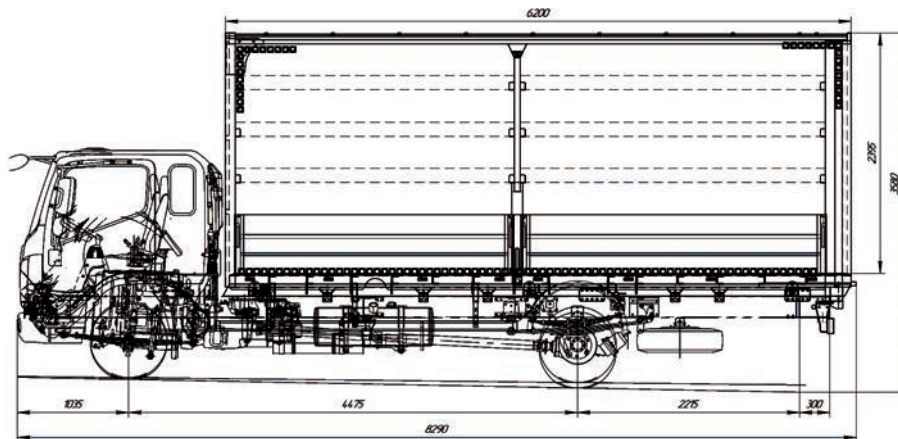

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ КОМПАС 43089-002- F5 (ЕВРО-5)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг	4655
Грузоподъемность, кг	4845
Полная масса автомобиля, кг	9500
- нагрузка на переднюю ось, кг	3100
- нагрузка на ведущий мост, кг	6400

■ Двигатель:

Модель	Cummins ISF3.8S5 154 (Евро-5)
Тип	дизельный с турбонаддувом
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	112 (154)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2600
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	491 (51)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200
Расположение и число цилиндров	рядное, 4
Рабочий объем, л	3,76

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л	250
--------------------------------------	-----

■ Коробка передач:

Модель	Fast Gear LC6T540B
Тип	механическая, 6-тиступенчатая

■ Задний мост:

Тип главной передачи	гипоидная
Передаточное отношение	3,9
Подвеска	рессорная, на двух многолистовых рессорах и гидравлических амортизаторах

■ Тормоза:

Привод	пневматический (ABS)
Тип	барабанные (передние и задние)

■ Кабина:

Исполнение.....низкая, со спальным местом
Подвеска кабины.....4-точечная,
спереди на торсионе,
сзади на резиноупругих элементах

■ Колеса и шины:

Тип шин радиальные, бескамерные || Размер шин | 215/75 R17,5 |

■ Платформа:

Габаритные размеры, мм 6200x2550x2500 |

Пол выполнен из влагостойкой фанеры с противоскользящим покрытием толщиной 18мм. Оцинкованные петли крепления груза – 3 пары. Борта алюминиевые высотой 600мм, стойки быстросъемные 1 пара.

Передняя стенка выполнена в виде защитной стальной решетки, защищенной влагостойкой фанерой 6 мм.

Каркас стальной с механизмом раздельного сдвижения тента крыши и боковин с алюминиевыми направляющими на роликах. Ворота распашные каркасного типа, наружное покрытие плакированный металл, внутреннее – влагостойкая фанера 6 мм. Фурнитура с замками типа PUSH, по 1 штанге на дверь, по 4 петли на дверь.

Тент из ткани, удельный вес 630 г/м².

Боковая защита алюминиевая на откидных оцинкованных кронштейнах.

Оцинкованная выдвижная лестница. Поручень для подъема.

■ Характеристика а/м полной массой 9500 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч 109 |

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25 (14°) |

Внешний габаритный радиус поворота, м 7 |

■ Базовое оснащение:

- Аудиомагнитола с AUX, USB
- Кондиционер
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Электростеклоподъемники
- Подогрев зеркал
- Звуковой сигнал заднего хода



KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org